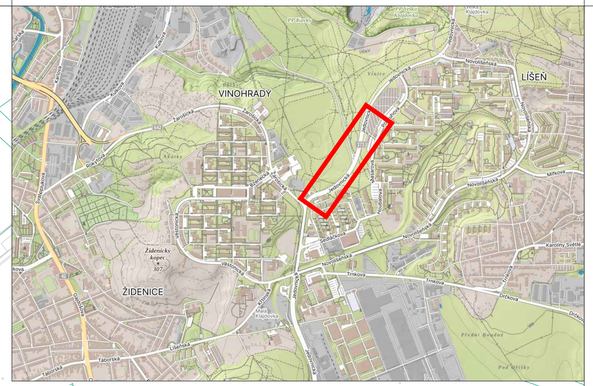


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- P4 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
- 50 B20a SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ KOMUNIKACI - INSTALOVAT
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

POZNÁMKY:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S TECHNICKÝMI KVALITATIVNÍMI PODMÍNKAMI PRO REALIZACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (KAPITOLA 14) A VZOROVÝCH LISTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (KAPITOLA 6.1 A 6.2).

DÁLE JE TŘEBA RESPEKTOVAT TP 100 - ZÁSADY PRO ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 169 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A TP 133 - ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO TAK, ABY ŽÁDNÁ JEHO ČÁST VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE NEZASAHOVALA DO VOLNÉ ŠÍŘKY POZEMNÍ KOMUNIKACE, TEDY BLÍŽE NEŽ 0,5M OD OKRAJE VOZOVKY. SPODNÍ OKRAJ NEJNIŽŠÍ UMÍSTĚNÉ ZNAČKY V KAŽDÉ SESTAVĚ SE MUSÍ NACHÁZET MIN. 2,20M NAD POVRCHEM CHODNÍKU.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO A UMÍSTĚNO DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE KOMUNIKACÍ. SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO V REFLEXNÍ ÚPRAVĚ. VŠECHNY SOUČÁSTI DOPRAVNÍCH ZNAČEK (NOSNÉ ZAŘÍZENÍ, SLOUPEK, ZNAČKA, UCHYCENÍ) MUSÍ BÝT SCHVÁLENÉHO TYPU. ZNAČKA BUDE PROVEDENA Z POZINKOVANÉHO PLECHU FeZn S 2x ZAHNUTÝMI OKRAJI A DLOUHÝMI LÍSTAMI K UCHYCENÍ (SLITINA Al V PROVEDENÍ C). ZADNÍ STRANA BUDE OPATŘENA IDENTIFIKAČNÍM ŠTÍTKEM VÝROBCE A FIRMY, KTERÁ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ INSTALUJE. SLOUPEK BUDE FeZn, PRŮMĚR 60MM, BEZPEČNOSTNÍ PATKA (AL) - NA KOTEVNÍ ŠROUBY VZDÁLENÉ OD SEBE 130MM PO OBVODU A 148MM DIAGONÁLNĚ, VÝŠKA PATKY 200MM. U KOTEVNÍCH ŠROUBŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU JE POTŘEBA POUŽÍVAT FeZn A BETON TŘ. MIN. B25. UMÍSTĚNÍ SDZ NA SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MUSÍ PÍSEMNĚ ODSOUHLASIT JEHO SPRÁVCE. LAMELY U TABULÍ DZ IS BUDOU VYROBENY Z POZINKOVANÉHO MATERIÁLU, FÓLIE BUDOU REFLEXNÍ TŘÍDY II.

MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU MUSÍ BÝT REALIZOVÁNA V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 361/2000 SB., VYHLÁŠKOU Č. 294/2015 SB., PŘÍSLUŠNÝMI ČSN A PŘÍSLUŠNÝMI TP MINISTERSTVA DOPRAVY.

Výškový systém: B.p.v.
Souřadnicový systém: JTSK

Ateliér DPK, s.r.o.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
tel./fax: 541240616
atelier@atelier-dpk.cz

PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Martin Hedvík	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Mičová Polesná	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin Hedvík	
VYPRACOVAL	Ing. Lukáš Konečný	

INVESTOR: Developer Brno Hády, a.s. Přikop 843/4, 602 00 Brno	DATUM: 07/2026
	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE: 21_12_209
NÁZEV ZAKÁZKY: ZŘÍZENÍ SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY JEDOVNICKÁ x POD HÁDY	ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE:
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU	MĚŘÍTKO: 1:1000
OBJEKT: -	FORMÁT: 4x A4
ČÁST: -	PARÉ:
DOKUMENT (VÝKRES): Situace dopravního značení	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE: 1